

# Ice-Gun® glas koeler




## Handleiding

## Packing List

Ice-Gun® Glas koeler x1

Handleiding x1

Afdichtringen x2

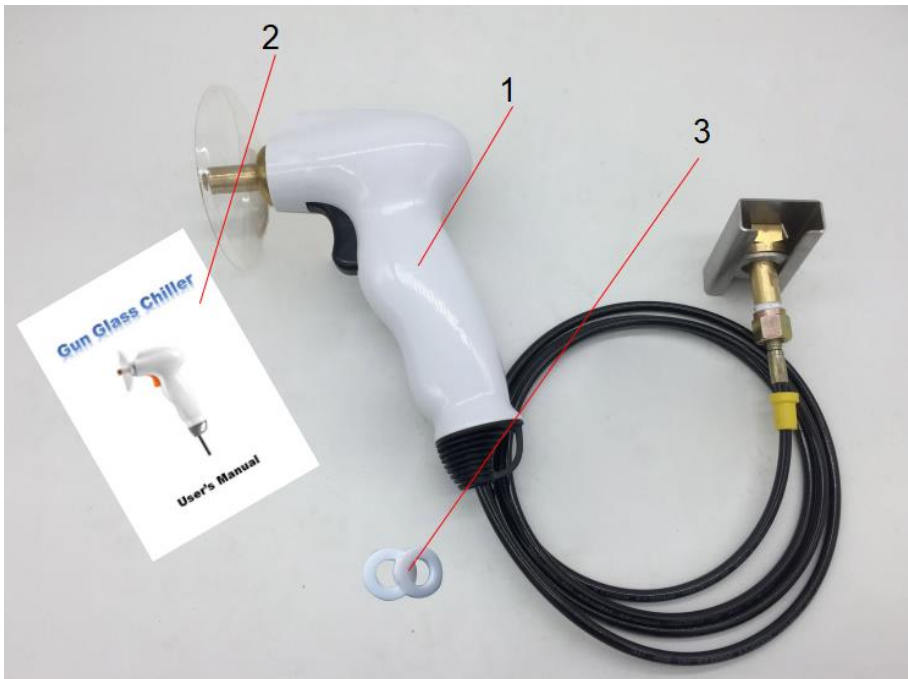


**WAARSCHUWING:** dit product werkt alleen met vloeibare CO<sub>2</sub>. Sluit nooit andere gecompriëerde gasflessen aan met hoge druk. Een vloeibare CO<sub>2</sub>-cilinder met sifonbuis of dompelbuis heeft de voorkeur om vloeibaar CO<sub>2</sub> af te leveren. Als een standaard gas-CO<sub>2</sub>-cilinder wordt gebruikt, moet de cilinder ondersteboven worden geplaatst om vloeibare CO<sub>2</sub> af te geven. Installeer dit product in een goed geventileerde ruimte, anders kan zich een hoog CO<sub>2</sub>-gehalte ophopen.

Richt dit product NIET op het gezicht van uzelf of iemand anders.

## Vorbereiding voor gebruik

**Stap 1:** Een CO<sub>2</sub>-cilinder met een sifonbuis of een dompelbuis naar de onderkant ervan heeft de voorkeur, zodat het vloeibare CO<sub>2</sub> rechtstreeks naar de droogijsmachine kan worden afgeleverd en perfecte prestaties bereikt

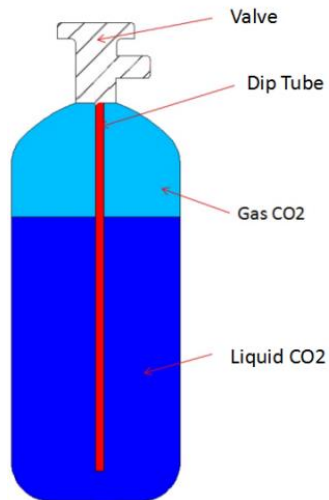

## Stap 2: AA(1.5V)X2 Batterijen



## Installatie

**Stap 1 :** Haal het product uit de verpakking en installeer de 2 batterijen.





**Stap 2 :** Maak de spuitmond los en installeer de transparante kap.



### Stap 3:

Neem de afdichtring uit de accessoiretas en steek deze in de aansluitmoer.

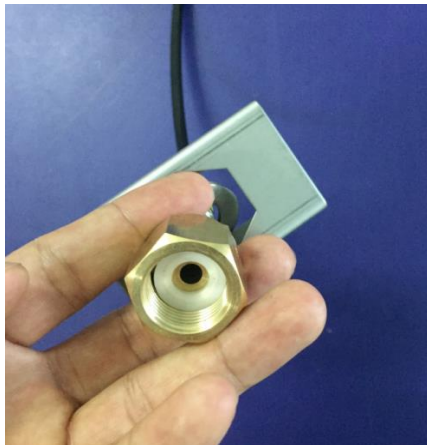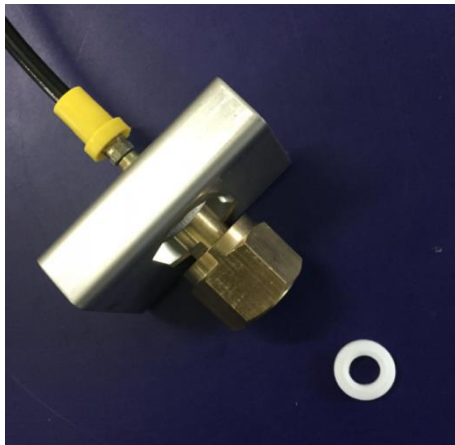

### Stap4: Sluit het product aan op de CO2-cilinder.

Gebruik eerst uw vingers om de moer op het ventiel van de CO2-cilinder te schroeven.

Ten tweede, gebruik de sleutel op het product om de verbinding tussen de moer en cilinder te versterken.



## Schakel het product in

Open de klep van de CO2-cilinder, zorg dat er geen gas lekt, druk dan op de trekker van de glazen koelmachine en het begint te werken, maak je klaar om je bril nu af te koelen!

Het is raadzaam om de transparante kap dicht bij de rand van het glaswerk te houden, maar niet te strak.



## Vervang de CO2 Cilinder

Wanneer het pistool geen CO2-gas spuit dat sterk genoeg is om een glas te bevriezen tussen 7-10 seconden, of helemaal niet koelt, is dit een indicatie dat het tijd is om de lege cilinder te vervangen door een volle cilinder, volg dan de instructies zorgvuldig .

1. Sluit de kraan van de cilinder.
2. Druk herhaaldelijk op de trigger totdat alle druk is opgeheven.
3. Schroef de koelmachinefitting van het CO2-pistool uit de cilinder.
4. Sluit het apparaat aan op een cilinder vol vloeibaar CO2 zoals hierboven beschreven.